

CARATTERISTICHE TECNICHE

- temperatura di esercizio secondo UL 486A: da -10 °C a 75 °C
- sezione minima cavi: 0,5 mm²
- sezione massima cavi: 6 mm²

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- operating temperature according UL 486A: from -10 °C to 75 °C
- min. wires section 0.5 mm²
- max. wires section: 6 mm²

NORME DI RIFERIMENTO

REFERENCE REGULATION

- DIN46237




SERIE AD OCCHIELLO

La gamma preisolata ad occhio, realizzata in materiale isolante PVC, è idonea per applicazioni con sezione cavi da 0,5 mm² a 6 mm².



RING TERMINALS

The pre-insulated ring terminal series, in insulating PVC, is suitable for applications with section ranging from 0.5 mm² to 6 mm².

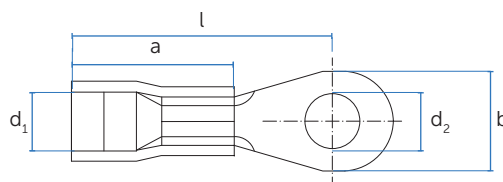

Codice Code	Sezione / Section (mm ²)	Colore Colour	Dimensioni / Size (mm)						Conf. (pz) - PHS (pcs)
			d ₂	b	d ₁	l	a	s	
CPC-O15050	0,5-1,5		5,3	10	4	18	10	0,8	100
CPC-O15060			6,5	11	4	21	10	0,8	100
CPC-O15080			8,4	14	4	22	10	0,8	100
CPC-O15100			10,5	18	4	22	10	0,8	100
CPC-O25050	1,5-2,5		5,3	10	4,5	20	11	0,8	100
CPC-O25060			6,5	11	4,5	22	11	0,8	100
CPC-O25080			8,4	14	4,5	23	11	0,8	100
CPC-O25100			10,5	18	4,5	25	11	0,8	100
CPC-O25120			13	18	4,5	25	11	0,8	100
CPC-O06060	4-6		6,5	11	6,6	22	14	1	100
CPC-O06080			8,4	14	6,6	25	14	1	100
CPC-O06100			10,5	18	6,6	27	14	1	100
CPC-O06120			13	19	6,6	32	14	1	100


SERIE A FORCELLA

La gamma parzialmente preisolata a forcella, realizzata in materiale isolante PVC, è idonea per applicazioni con sezione cavi da 0,5 mm² a 6 mm².



FORK TERMINALS

The series of partially pre-insulated fork terminal in insulating PVC is suitable for applications with section ranging from 0.5 mm² to 6 mm².

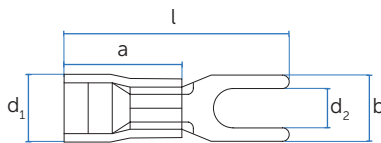

Codice Code	Sezione / Section (mm ²)	Colore Colour	Dimensioni / Size (mm)						Conf. (pz) - PHS (pcs)
			d ₂	b	d ₁	l	a	s	
CPC-F15030	0,5-1,5	rosso red	3.2	5.7	4.1	17.7	10	0.8	100
CPC-F15040			4.3	7.2	4.1	17.7	10	0.8	100
CPC-F15080			8.4	13.5	4.5	21.5	10	0.8	100
CPC-F25030	1,5-2,5	blu blue	3.2	5.7	4.5	17.5	11	0.8	100
CPC-F25040			4.3	7.2	4.5	17.5	11	0.8	100
CPC-F25080			8.4	13.5	4.5	23	10	0.8	100
CPC-F06035	4-6	giallo yellow	3.7	8.1	6.6	21.4	14	1	100
CPC-F06060			6.4	12	6.6	23.5	14	1	100
CPC-F06080			8.4	13.5	6.6	25	14	1	100