


PRESA DI CONNESSIONE PROTETTA 3 POLI

- Corpo in poliammide nera
- Contatti in ottone argentato
- marchiature: T,N,L

PROTECTED CONNECTION SOCKET - 3 POLES

- Black polyamide body
- Silver plated brass contacts
- marking: E,N,L

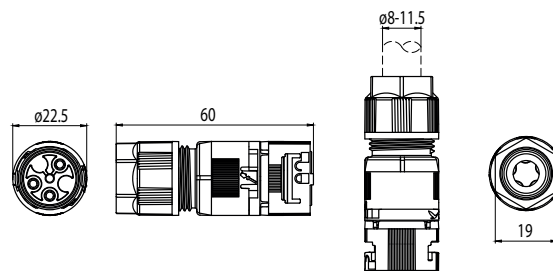

Dati tecnici Technical data						
Codice / Code	Poli morsetto Terminal block poles	Corrente e tensione nominale Terminal block rated current and voltage	Temp. max (IEC) Maximum temp. (IEC)	Grado di protezione Protection index	Grado di inquinamento Pollution degree	Conf. (pz) PHS (pcs)
3802/V-M-3P-BK	2P+E	16A-400V	T100	IP66/68	2	1/10


senza fissaggio without fixing	serrafilo con vite e morsetto screw terminal	diametro conduttore flessibile con fascetta diametro of the flexible conductor with ferrule	sezione conduttore flessibile section of the flexible conductor
sezione conduttori rigidi rigid conductor section	spelatura cavi rigidi e flessibili (con o senza fascetta) rigid and flexible wires stripping (with or without ferrule)	adatto per tensione di accensione ad impulsi fino a... suitable for impulse ignition voltage up to...	protetto IP 66 / 68 (3m / 2h) IP66 / 68 protected (3m / 2h)
S-3800/117	S-3800/118		

SPINA DI CONNESSIONE PROTETTA

- Corpo in poliammide nera
- Contatti in ottone argentato
- marchiature: T,N,L

PROTECTED CONNECTION PLUG

- Black polyamide body
- Silver plated brass contacts
- marking: E,N,L

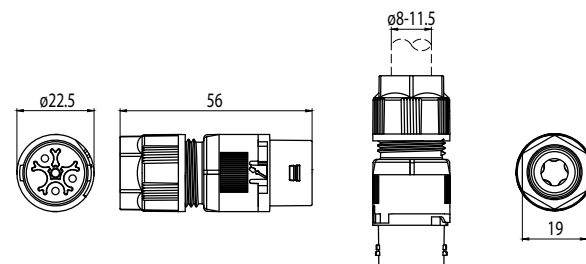

Dati tecnici Technical data						
Codice / Code	Poli morsetto Terminal block poles	Corrente e tensione nominale Terminal block rated current and voltage	Temp. max (IEC) Maximum temp. (IEC)	Grado di protezione Protection index	Grado di inquinamento Pollution degree	Conf. (pz) PHS (pcs)
3801/V-M-3P-BK	2P+E	16A-400V	T100	IP66/68	2	1/10

senza fissaggio without fixing	serrafilo con vite e morsetto screw terminal	diametro conduttore flessibile con fascetta diametro of the flexible conductor with ferrule	sezione conduttore flessibile section of the flexible conductor
sezione conduttori rigidi rigid conductor section	spelatura cavi rigidi e flessibili (con o senza fascetta) rigid and flexible wires stripping (with or without ferrule)	adatto per tensione di accensione ad impulsi fino a... suitable for impulse ignition voltage up to...	protetto IP 66 / 68 (3m / 2h) IP66 / 68 protected (3m / 2h)
S-3800/117	S-3800/118		